


UEBL L170 B5.2 6.5 AL (377 016)

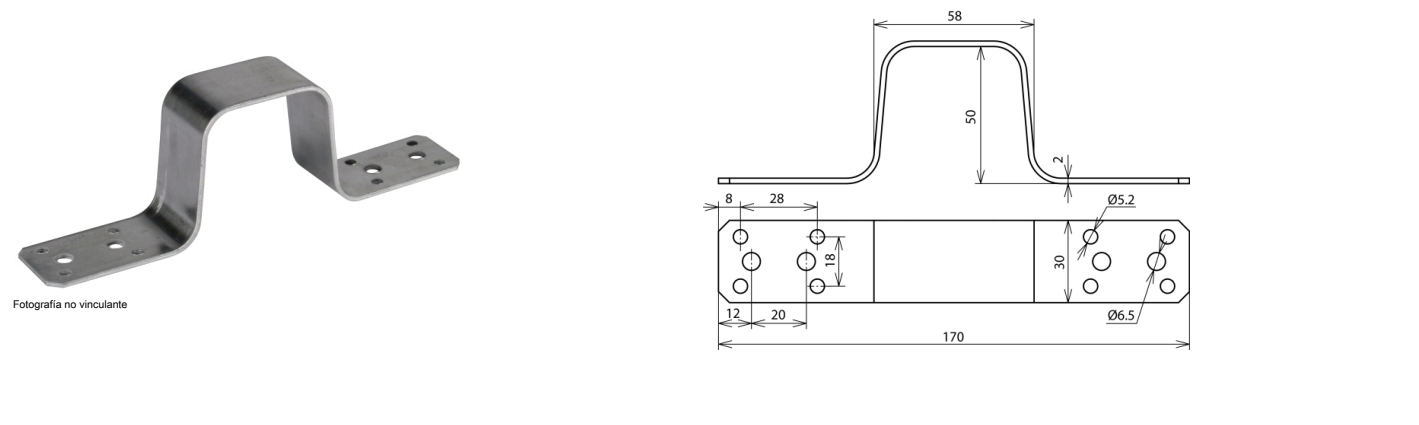

Arrangement:

Tipo	UEBL L170 B5.2 6.5 AL
art. no.	377 016
Material	Al
Dimensiones	30 x 2 mm
Longitud	170 mm
Fijación	[8x] Ø5,2 / [4x] Ø6,5 mm
Aplicación	según EN 62305-3 parte 1 para la sujeción a espesor de material ≥ 0,5 mm se deben utilizar cuatro remaches Ø5 mm, dos remaches Ø6mm o a espesor de material ≥ 2 mm dos tornillos Ø6,3 mm de acero inoxidable
Sujeción	remaches o tornillos
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	*)
Norma	EN 62561-1
Peso	36 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364083417
UPE	50 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Abrazaderas de puenteado con taladro central pueden combinarse con conectores KS borna-tornillo (por ej. art N° 301 019).