


Sammelschienegehäuse

## GSi 254

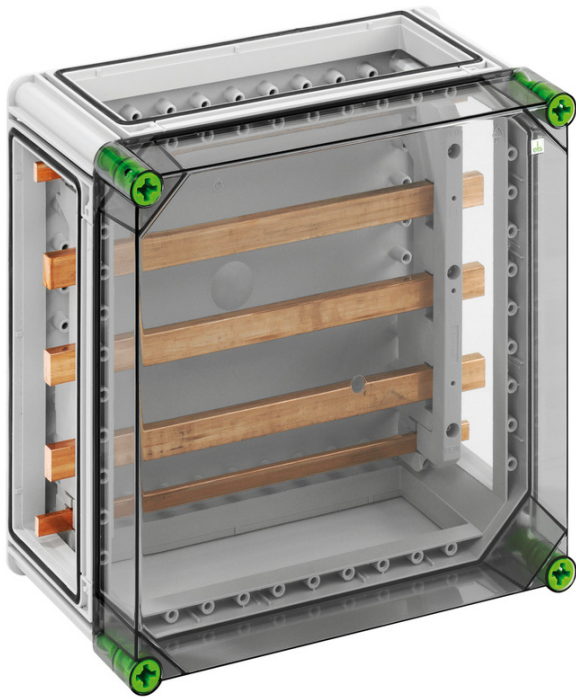

### GSi 254

#### Sammelschienegehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 04025401

Maße: 320 x 320 x 179 mm

Sammelschienegehäuse, 5-polig, 400 A, L1...L3:  
20 x 10 mm, mit CU-Schienen, N: 20 x 10 mm, PE:  
12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen  
Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel

IP65

IK08



690V

AC



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
mit Sammelschienensystem:	ja
UL Type Rating:	3R

### Maße und Gewicht

Breite:	320 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm
Gewicht:	4.72 kg

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

## Vertriebsdaten

EAN:	4013902051786
ETIM Klasse:	EC002274
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[07251201 - GFS 12-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)