


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 120 MM²/27 MM, FR DIN, BLAUW

Artikelnummer: 187037

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurserie DIN, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koppen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 120 | Isolatiekleur: blauw | d1: 16,5 | d2: 20 | l1: 48 | l2: 27 | S1: 0,45 | S2: 0,7 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,928 kg | PU/pc: 25.

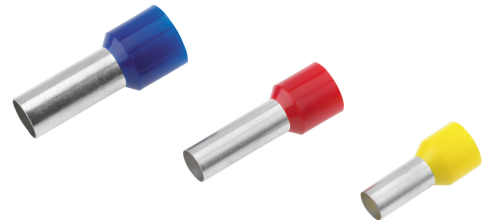

Lengte (mm)	44 mm
Breedte (mm)	18,8 mm
Hoogte (mm)	44 mm
Gewicht (kg)	0,00558 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	95 mm ²
Lengte van de huls	25 mm
totale lengte	44 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	rot
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112335

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de