


## CONECTOR PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46267, 70 MM²

### Número de artículo: 183862

Conector de compresión AL DIN 46267, parte 2 de E-Al, desnudo. Para conductores redondos crimpados del sector sm/se. Versión: Sección rm/sm: 70 mm²; Sección se: 95 mm²; Código: 18; Ø interior: 11,2 mm; Longitud: 10 mm; Peso kg/100: 5,3; Crimpado 7 mm: 3-3; Crimpado 5 mm: 6-6; PU/unidad: 1

Longitud (mm) 105 mm  
 Anchura (mm) 18 mm  
 Altura (mm) 18 mm  
 Peso (kg) 0,053 kg

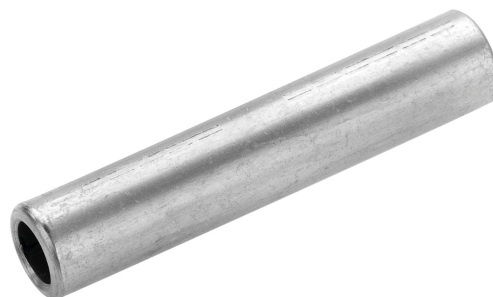

| Atributo                                         | Valor           |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| material                                         | Aluminium       |
| Para uniones resistentes a la tracción           | No              |
| forma transversal                                | rund            |
| Sección nominal de aluminio, RM/SM               | 70 mm² - 70 mm² |
| Sección nominal de aluminio, SE                  | 95 mm² - 95 mm² |
| Adecuado para cuerdas Al/St                      | No              |
| serie de tensión                                 | 0.6/1 kV        |
| Tope de aceite/barra central                     | No              |
| Conexión como perno de cobre                     | No              |
| Adecuado para cuerdas Aldrey                     | No              |
| Sección transversal nominal de aluminio reducida | - mm²           |
| Sección nominal de cobre                         | - mm²           |

GTIN: 4021103838624

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de