Hoja de datos del producto
Características

NSYCCOTHCER20
ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature -20…60°C - NC - °C

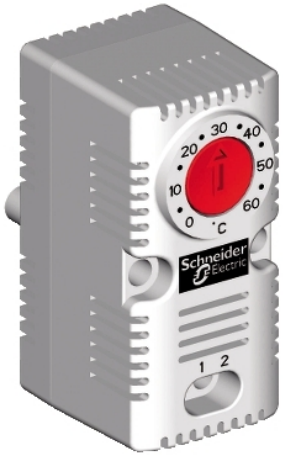

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Termostato sencillo
Rango de ajuste de temperatura	-20…60 °C
Información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

Tensión de entrada	250 V
Tipo de sensor	Bimetálico
Tipo y composición de contactos	NC
Resistencia de los contactos	10 mOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V AC inductivo fp: 0,6 10 A 250 V AC resistivo 15 A 120 V AC resistivo 30 W corriente continua
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²
Tipo de montaje	Enganchado
Altura	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 33 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Peso del producto	40 g
Ubicación de montaje	En placa de montaje Montante vertical Spacial Traviesas Carril DIN de 35 mm
Temperatura ambiente de operación	-20…80 °C
Grado de protección IP	IP20
Histéresis	7 K +/- 0.4K
Bisagra kit	7 %
Número de salidas	1 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Auto-extinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 1 Peso	63 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	41 cm
Paquete 2 Ancho	32,5 cm
Paquete 2 Longitud	25 cm
Paquete 2 Peso	8 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	3600
Paquete 3 Altura	160 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	290 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas