


GROOVE 21 1000

Código 3106623

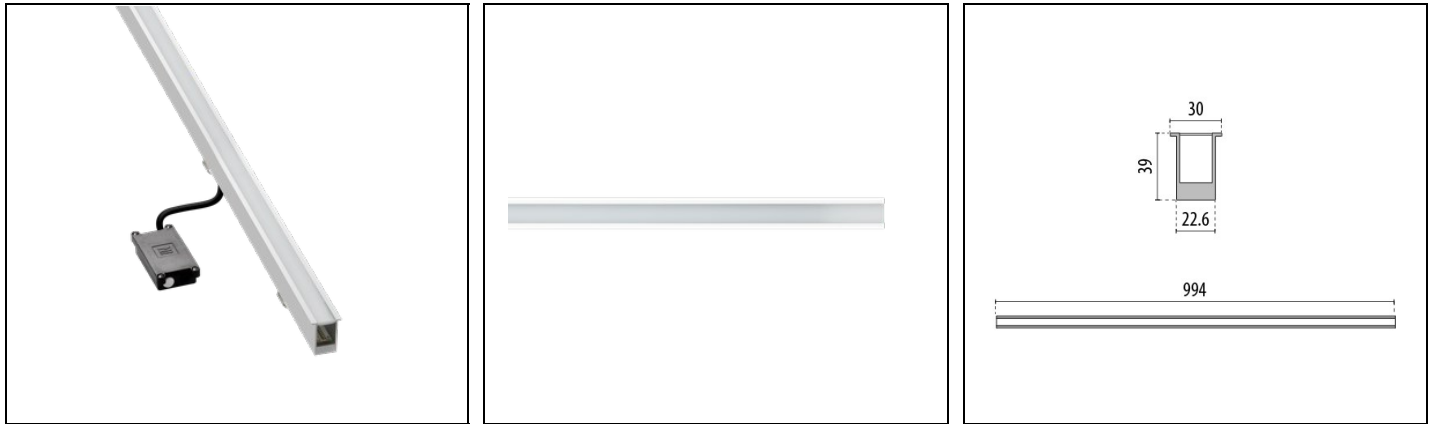

Description

Serie de luminaria para enterrar en el suelo, clase III, constituida por:

- Cuerpo en aluminio extruido anodizado
- Resinado transparente en la parte inferior, para garantizar la máxima eficiencia luminosa, satinado en la parte a la vista, para una distribución homogénea de la luz en toda el área de emisión de luz
- Box externo para la conexión eléctrica de tecnopolímero apto para cables Ø 6 - 9 mm de goma. El mismo está conectado a la luminaria con 25 centímetros de cable. Permite instalar y conectar a la red la luminaria sin necesidad de abrirla
- Driver 48V, se solicita por separado
- Luminaria preparada para la conexión en cascada
- Versión en dos cuerpos, compuesta por luminaria LED y caja de empotrar de acero inoxidable con tapa antideformación (incluida). Instalación sin herramientas de la luminaria en la caja de empotrar
- Caja de empotrar se suministra por separado
- Las versiones RGBW y Tunable White se alimentan con 48V DC con driver SELV, disponibles como accesorios. La gestión del color es con interfaz DMX
- Generador de señal DMX para versiones RGBW y Tunable White que se debe pedir por separado
- Son posibles muchas otras configuraciones de la banda luminosa y versiones luminicas en www.light-performer.com
- Design by Artec Studio

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC000758
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	1080	Flujo lumen real [lm]:	330
Potencia de luminaria [W]:	10 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	33
CRI:	90	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	GR-11 / Gris anodizado / Mate	Grado de protección IP:	IP67
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xxg	Clase de protección:	III
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	Peso neto [kg]:	1.097
Longitud global [mm]:	994	Anchura global [mm]:	30
Altura global [mm]:	39		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C
Carga estática [kg]:	3000	Carga de corte [kN]:	5
Resistencia a la torsión [Nm]:	50		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	DC	Factor de potencia / COS Φ:	>0.95
-----------------------	----	-----------------------------	-------

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Luminarias empotrables de suelo
Temperatura ambiente min. [°C]:	-40	Temperatura ambiente max. [°C]:	40
Temperatura cristal [°C]:	35	Clasificación empotrables:	A1 A2 A3 A4 A5

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@40000h
----------	---	-------------------------------	---------------

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Datos fotométricos

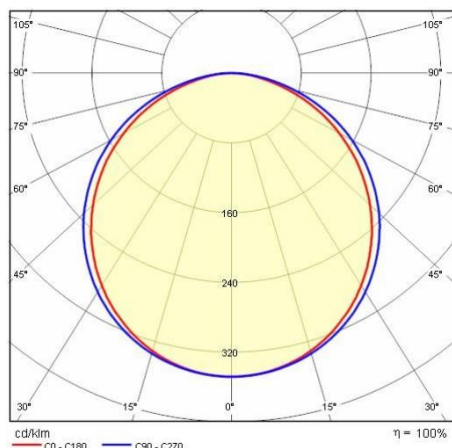

Caja para alimentación

GROOVE 21



3106660
KIT CONTROLLER 48 V - DALI



310950
Kit driver - CV 100 W - 48 V




310951
Kit driver - CV 500 W - 48 V

Accesorios necesarios

GROOVE 21

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>



3111705

Shaped joint (n. 2)



3111707

Kit closing cap (n. 2)



3106662

Kit closing cap (n. 2)

GROOVE 21 1000



3106653

Caja empotrable GROOVE 21 1000

Accesorios opcionales

GROOVE 21



3116962

Two-component epoxy resin - 50 ml



3116961

Injector gun - aspect ratios 1:1/2:1

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>