


EL16 L2.05M 2KSG 10 (416 920)

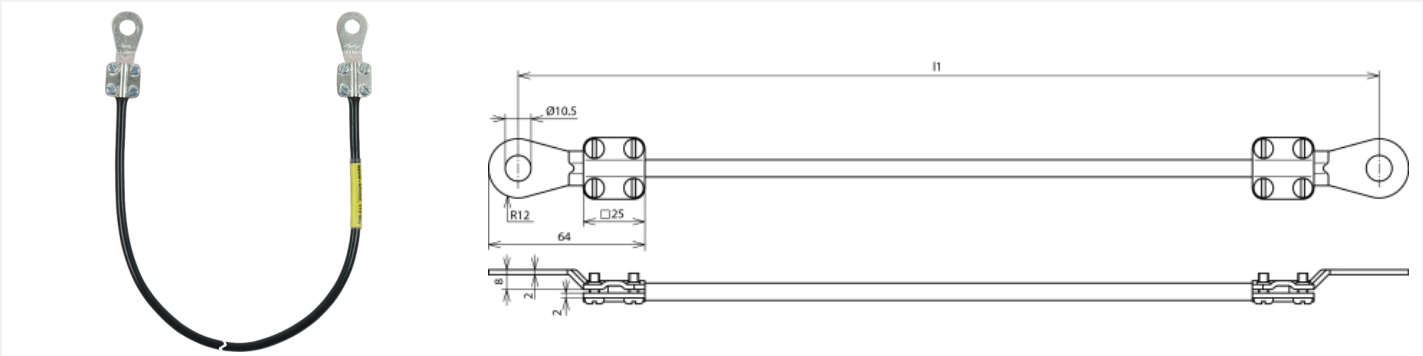

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	EL16 L2.05M 2KSG 10 416 920
Sección del cable	16 mm²
Longitud del cable (l1)	2,05 m
Terminal de cable cerrado	2x M10
Taladro Ø	10,5 mm
Cable	Cumuy flexible
Resistencia a la tensión de servicio (AC/DC)	600 V
Margen de temperatura de servicio	-40 °C ... +150 °C
Color	negro •
Material del terminal de cable	Cu/gal Sn
Tornillo	⬆ M4 x 10 mm
Material del tornillo	St/gal Zn
Normativa	DIN EN 62561-1
Peso	455 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85444290
Código militar	6150-12-198-6815
GTIN	4013364028999
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Si se quiere un embalaje del producto según las normas VG, debe especificarse en el pedido.