

TM3BCEIP

IP20 I/O Distributed Optimized TM3 Bus Coupler Module Ethernet Interface



Hoofd

Range of product	Modicon TM3
Compatibiliteit product	Logic controller Bewegingscontroller
Product or component type	Gedistribueerde I/O module
Productspecifieke toepassing	Buskoppelaar-module

Complementair

Protocol communicatiepoort	Ethernet IP/Modbus TCP
Type connector	RJ45 2 Ethernet ringnetwerk geïsoleerd USB-apparaat poort Mini-B
Uitwisselingsmodus	Half-duplex, full-duplex, autonegotiation
Transmissiesnelheid	10/100 Mbit/s
Topologie	Ringnetwerk
Ethernet-poort	10/100BASE-T
Type communicatienetwerk	Ethernet IP Modbus TCP IPv4 (internet protocol)
Communicatiedienst	Ethernet/IP adapter Modbus TCP/IP-server RSTP (ondersteuning ringtopologie) SNMP Webserver DHCP klant BOOTP Detectie van adresconflict FTP-server
Webdiensten	Webserver, Ethernet Webserver, USB
Stroomverbruik	0.8 A bij 24 V DC bij interne voeding maximum 7 uitbreidingsmodules
Lokale signalering	1 LED groen/rood voor PWR (systeemstatus) 1 LED groen/rood voor MS (Module Status) 1 LED groen/rood voor NS (Netwerkstatus) 1 LED groen/rood voor I/O status
Bevestigingsmethode	Via vastklikbare sloten (rail) Met schroeven (montageplaat)
Product certifications	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO MR
Standards	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Width	27 mm
Height	96,5 mm
Depth	70 mm
Net weight	0,10 kg

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Pollution degree	2
Ambient air temperature for operation	-10...60 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	3M4 op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,400 cm
Package 1 Width	10,400 cm
Package 1 Length	12,400 cm
Package 1 Weight	172,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,840 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja

Abmessungen

Seiten- und Vorderansicht

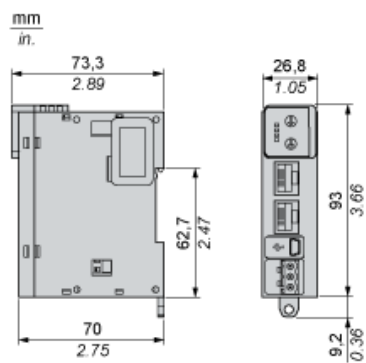

Platzbedarf

