

Información sobre productos

95 05 20 SB

Tijeras de electricista acodadas



MM $\angle 45^\circ$




- Filos y dentado precisos que ofrecen un corte limpio y antideslizante
- Adaptación a la mano: filos angulados y diseño de mango optimizado para una ergonomía mejorada
- Dos áreas de crimpado para punteras huecas de 0,5-6 mm² y 10-25 mm²
- Muelle de apertura con bloqueo de seguridad para el transporte
- Anilla de fijación que se puede utilizar con el sistema anticaídas de KNIPEX
- Filos de corte de acero inoxidable, con una dureza de 56 HRC


Información general


Núm. de artículo	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
Tijeras	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes, reforzadas con fibras de vidrio
Peso	190 g
Dimensiones	160 x 76 x 21 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

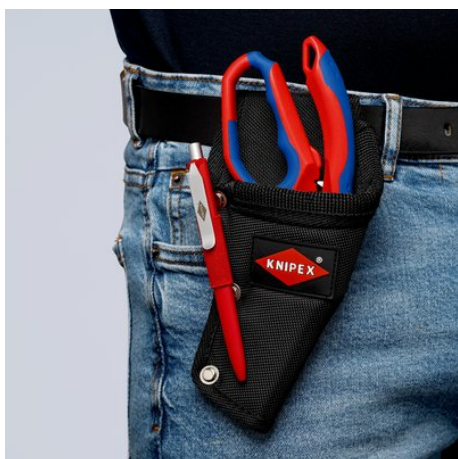


!Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich!

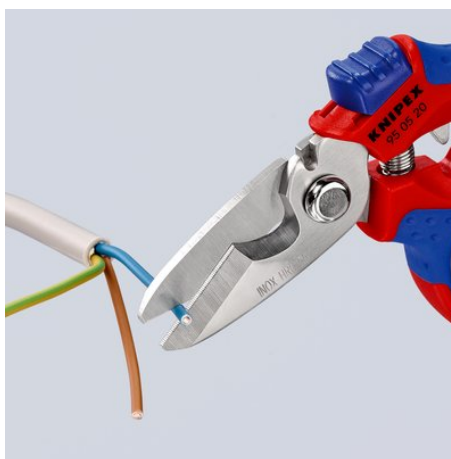

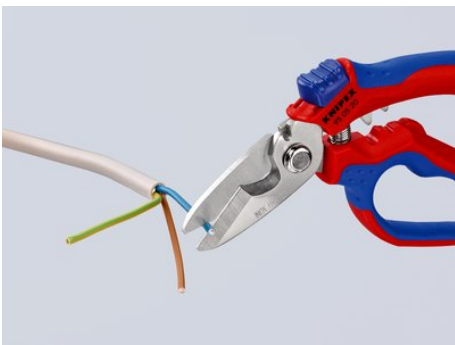

... y dos zonas de crimpado para punteras huecas individuales estándar

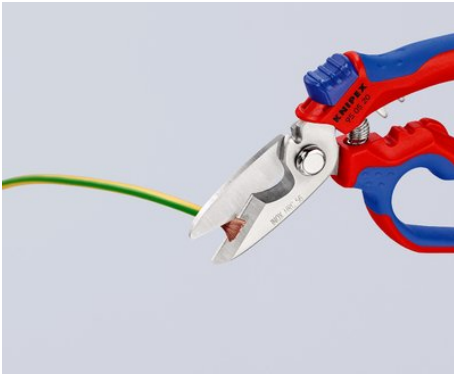

!Mit feiner Zahnung für präzises Schneiden ...!





