


TRS NS (785 502)

- Para trabajos de limpieza en seco de cuadros de distribución, instalaciones de interior abiertas y cabinas de control
- Sistema de acoplamiento enchufable para el cambio rápido de cabezales de maniobra
- Guardado en un contenedor de transporte idóneo



Fotografía no vinculante

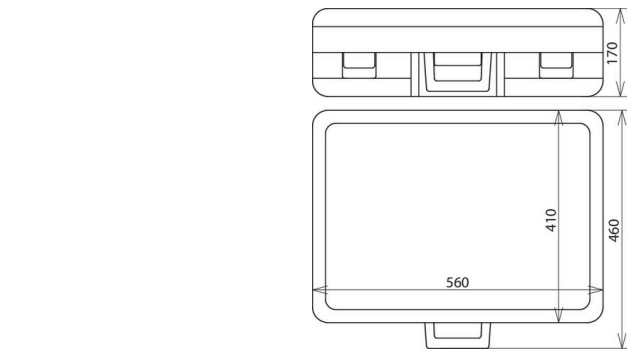

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	TRS NS 785 502
Tensión nominal (U _N)	hasta 1000 V
Margen de frecuencia	15 ... 60 Hz
Dimensiones	560 x 410 x 170 mm
Longitud total (l _{G max} / l _{G min})	1350 / 560 mm
Normativa	de acuerdo con DIN VDE 0680-3
Utilizable en	✱
Peso	7,2 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364087347
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.