


Scheda prodotto

Caratteristiche

VZ1L250U100T

Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.1 mH -
250 A - IP00

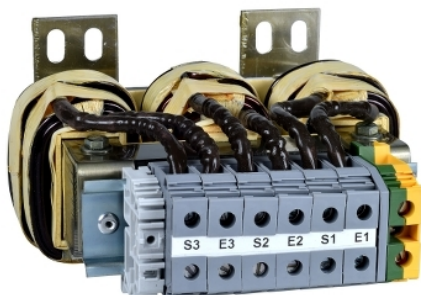

Presentazione

Tipo prodotto	Bobine
Valore induttanza	0,1 mH
Corrente nominale [In]	250 A
Grado di protezione IP	IP00

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altistart 48
Compatibilità prodotto	Da ATS48C17. a ATS48C25.
Peso prodotto	24,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	32,500 cm
Confezione 1: larghezza	24,800 cm
Confezione 1: profondità	37,500 cm
Confezione 1: peso	26,530 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	119,120 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------