
MVK 8.10 SKM10X35 FSC STBL (390 553)



Fotografía no vinculante

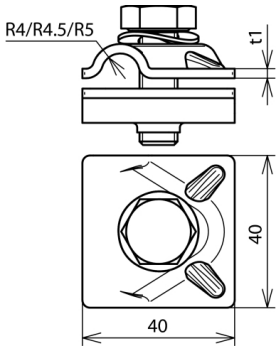

Arrangement:

Tipo art. no.	MVK 8.10 SKM10X35 FSC STBL 390 553
Material de la borna	St/acero desnudo
Margen de apriete Rd	8-10 mm
Espesor del material (t1 / t2)	3,0 mm
Tornillo	M10 x 35 mm
Material del tornillo/de la tuerca	St/acero desnudo
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	100 kA / 50 kA *)
Norma	EN 62561-1
Peso	96 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364522787
UPE	50 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.