EKV1+1 95 VWBDMPS (VWBDMPS)

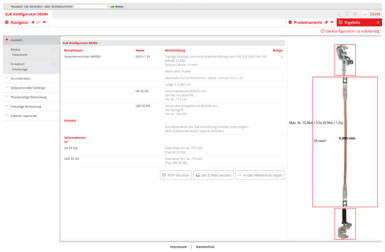

... einfach konfigurieren ...

Typ	**EKV1+1 95 VWBDMPS**
Art.-Nr.	**VWBDMPS**
Anschluss phasenseitig	UK 25 SQ
Anschluss erdseitig	UEK 30 HG
Für Kugelfestpunkt Ø	20 / 25 mm
Für T-Anschlussbolzen Halsweite	15 mm
Rd / Fl Klemmbereich	20 mm
Seilquerschnitt Cu	95 mm²
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	18,7 kA
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil	**E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel**
Werkstoff Hülle	**Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)**

Stammdaten	
Nettogewicht	7.122 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165670
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Tel. +49 9181 906-0 • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • !: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Klemme für Parallelverbinder • : Klemme für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil